


keyOne X-pert

Winkhaus Schließsystem im Normalprofil

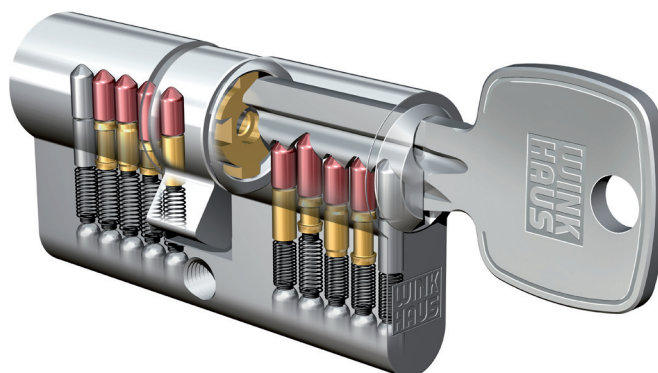

Technische Merkmale keyOne X-pert

- Anzahl verschiedene Schließungen: >50.000
- Nach DIN 18252 und EN 1303
- Massives Zylindergehäuse untoxisch korrosionsgeschützt, Färbung vernickelt
- Korrosionsfreier Schlüssel (Standardlieferung mit 3 Schlüsseln)
- Schlüsselfräsbild mit optimierten Flankenwinkel-Einschnitten
- Mehrfach parazentrisches Schlüsselprofil
- Kernstifte aus widerstandsfähiger Hartbronze
- Serienmäßiger Bohrschutz durch gehärtete Stahlstifte in der vordersten Reihe
- Serienmäßiger Aufsperrschutz durch spezielle Stiftenformen gegen Hobbs'sches Aufsperrverfahren
- 5 gefederte, massive Stifzuhaltungen je Seite
- Verstärkte Schlüsselführung durch Spezialzylinderkerne
- Schließbart aus vernickeltem Sinterstahl

Verlängerungen

- Ein- und beidseitig in jeweils 5 mm-Stufen (Typen 01, 01/15, 51, 04)
- Einseitig innen (B-Seite) in 5 mm-Stufen (Typen 02, 57, 71, 77)

Optionen

- BL (verstärkter Bohrschutz)
- MM (Färbung Messing, matt)

keyOne X-pert

Technische Information

Profil-Doppelzylinder XR 01
Standard Doppelzylinder mit Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

Profil-Doppelzylinder (FZG) XR 01/15
Für Antipanik-Mehrfachverriegelungen Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)
Schließbart 360° freilaufend

Profil-Doppelzylinder XR 51
Beidseitig schließbar
Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)

XR 01, XR 01/15, XR 51

Profil-Doppelzylinder XR 77 Kurzzylinder asymmetrisch
Doppelzylinder mit Mindestlänge 62 mm (27 + 35)

Profil-Doppelzylinder XR 71 Kurzzylinder
Doppelzylinder mit Mindestlänge 55 mm (27,5 + 27,5)

Profil-Doppelzylinder XR 57 asymmetrisch
Beidseitig schließbar
Mindestlänge 62 mm (27 + 35)

XR 77

Profil-Halbzylinder XR 02
Mindestlänge 40 mm, Maß A=30 mm
Mit 8-fach verstellbarem Schließbart

XR 02

Profil-Knaufzylinder XR 04
Mindestlänge 61 mm (30,5 + 30,5)
Knauf aus Messing, farblich zum Zylinder passend

XR 04
Weitere Typen wie z.B. Hebel-, Rund-, Sonderzylinder lieferbar